

Bilaga 3 - Målning, helgrå 2005-2020



Slutmålning: Helgrått utförande

Till de grå fälten på nosen, dörrarna och längs fönsterraderna behöver maskering göras

Nospartierna ska fortfarande vara lösa under målningen.

1) Måla basfärg på samtliga karosser

- Måla samtliga tak och sidor med metallfärg
- Förslag:
 - Vallejo Metal Color 77.701 - Aluminium
- Låt nu färgen torka någon dag innan nästa steg.

2) Maskera metallytorna inför målning av nos, dörrar och fönsterrader

- Nospartierna behöver inte maskeras
- Täck vagnarna med maskeringstejp
- Skär ut med en vass kniv och frilägg de gulmarkerade ytorna på respektive vagnstyp
 - Följ nedsänkningar för dörrar och karossdelar
 - Vid fönsterraderna följer man övre respektive nedre rillan med kniven.
- Dra med en nagel längs öppningens kanter för att fästa

Loket med
"personaldörrar" och takyta



Bistrovagn



Bistrovagn



Manöverbvagn



Mellanvagn




Bilaga 3 - Målning, helgrå 2005-2020

7) Applicera dekaler enligt bilder

SJ-loggan

Pensla på med dekal mjukgörare i rillorna innan dekalen läggs på för att få den att forma sig efter rillorna. Dra med en styv pensel längs dekalen för att trycka ner ytan. När dekalen torkat, upprepa med mjukgörare och pensel om det behövs.


Dekalplacering - Lok

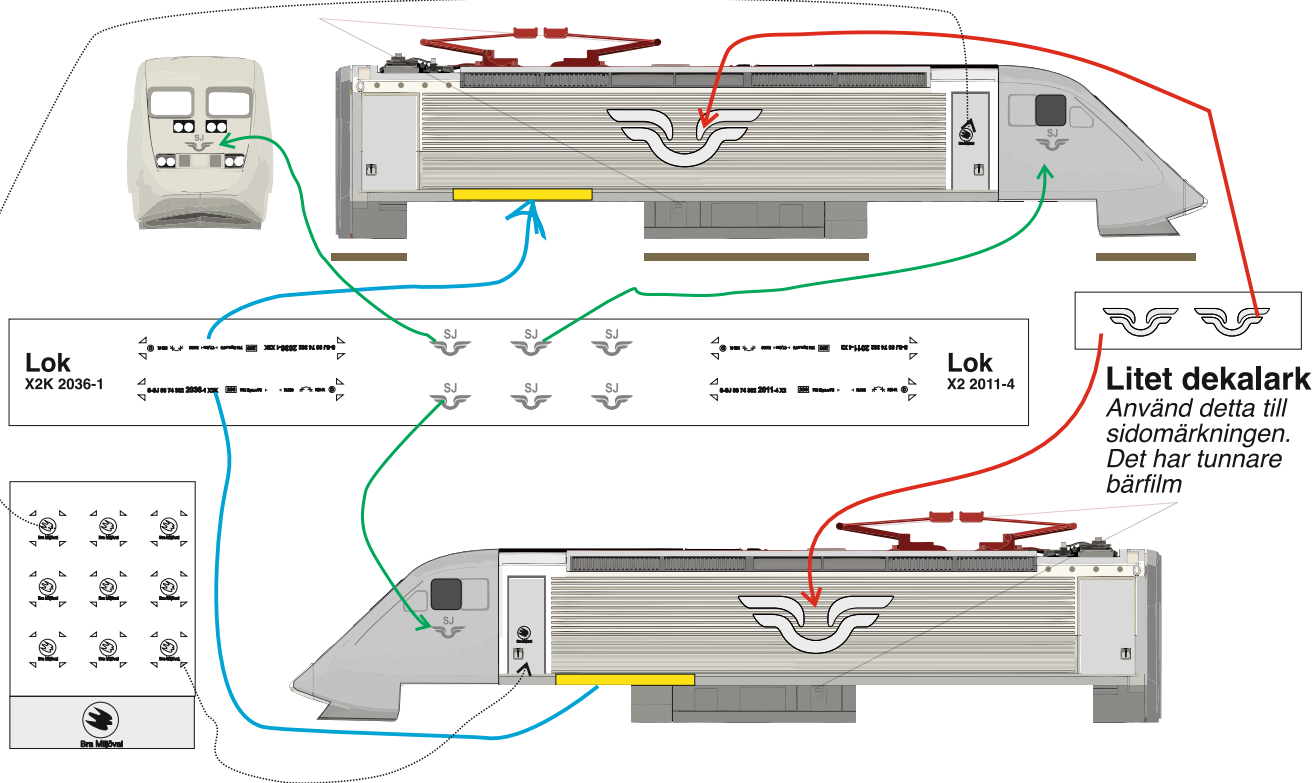

Dekalplacering - Mellanvagn




SJ-logos från sidomärkningar placeras på sidan om dörrarna

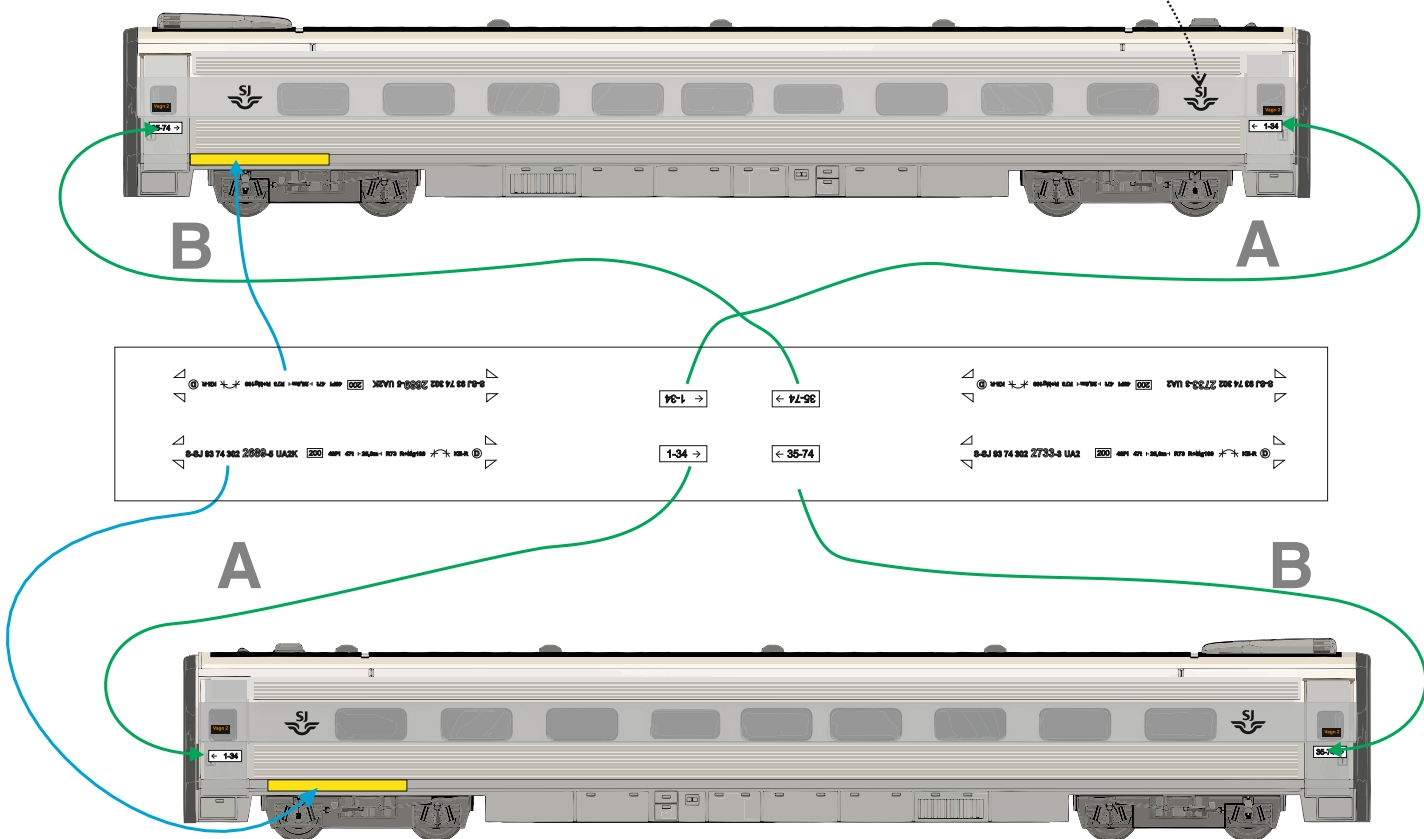


Bilaga 3 - Målning, leveransutförande vit/blå

Dekalplacering - Bistrovagn

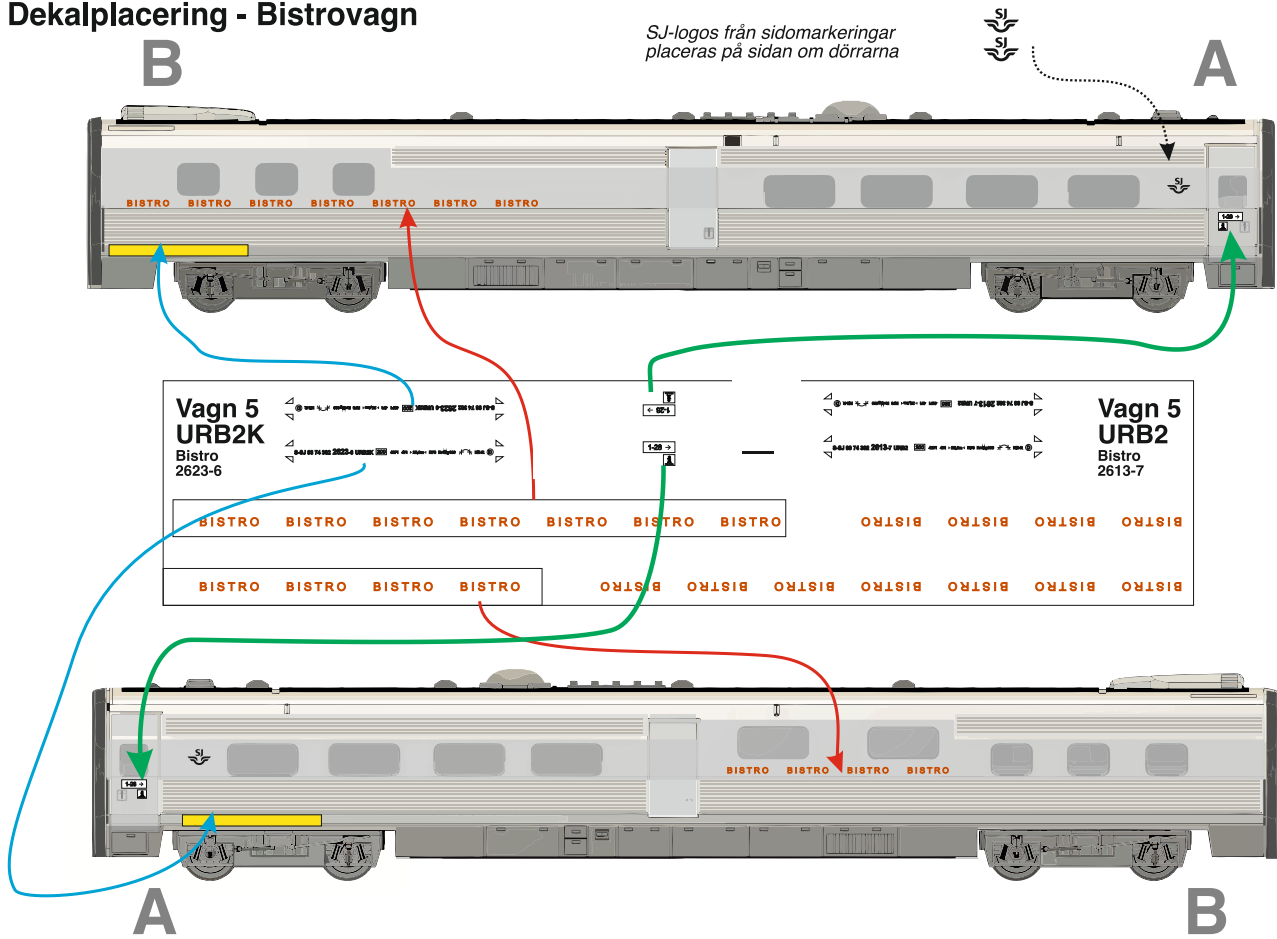


Dekalplacering - Manövernagn

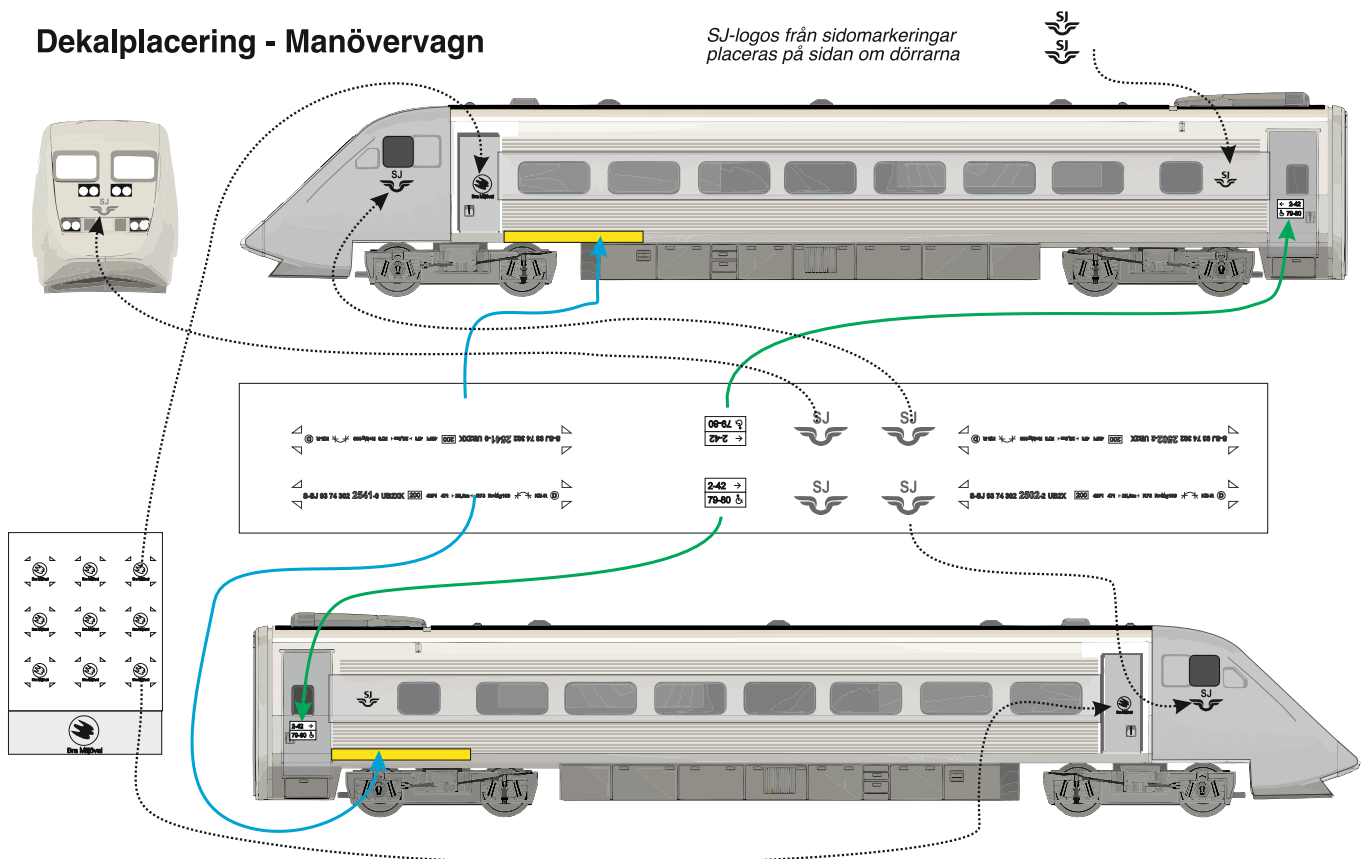

Bilaga 3 - Målning, leveransutförande vit/blå

8) Måla vulster

- Måla vulsterna i vagnsändarna svarta

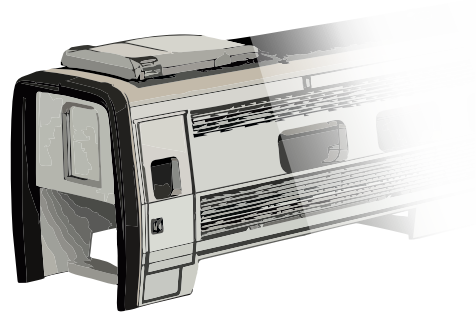

9) Slutlackering av karosserna

- Avsluta med att lackera modellerna med sidenmatt eller blank klarlack