

Plåten innehåller delar till två flakmoped

1. Bakre del - vänster sida
2. Bakre del -höger sida
3. Framvagn
4. Flak
5. Hjuldelar 2*3


Klipp loss delarna från plåten och fila bort resterna av fästnabbar.
Spar hjulen kvar på plåten tills det är dags att montera hjulen.
Delarna limmas förlagsvis med tunnflytande snabblim (cyanoakrylat)

Gör i ordning de båda halvorna till bakvagnen


- Delarna skall limmas med de "v" respektive "h"-märkta sidorna mot varandra.
- Vik tankdelarna mot varandra och limma mot utsidan.
- Vik vänstra delens motor uppåt och limma mot utsidan.
- Vik högra sidans avgasrör och motordel framåt och limma mot utsidan
- Låt sadel och styre vara så länge.



Vänster del




Höger del




Framvagn

- Skall vikas till ett fyrkantigt ramverk med vikanvisningarna mot insidan.
- Börja med att vika den främre fästöglan uppåt
 - Vik upp de främre och bakre stödbenen och fäll överdelen framåt.
 - Fäst de främre stödbenen mot överdelen med ett par droppar lim



Assemble the rear part to the front framework

- Bakvagnens långa styrpinne skall passa genom de båda fästöglorna på framvagnens underrede.
- Den lilla pinne som sticker ner från styrpinnen skall passa i den bakre fästöglan.
- Kolla att öppningarna i fästöglorna är tillräckligt stora för styrpinnen, om inte använd liten borrar.

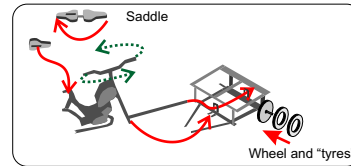

Framhjul


- Varje hjul består av tre delar som limmas samman.
- Montera först det inre hjulet, med lilla hålet längst in
 - Därefter limmas de båda andra delarna utanpå.

Styre

- Vrid styret

Sadel

- Vik ihop och limma/löd de båda sadeldelarna.
- Fäst sadeln mot sadelfästet, Lite knepigt och pilligt.
- Används CA-lim på sadelns undersida för att säkra sadeln.



Flak

- Vik upp flakets sidor
- Fila ned sidorna om du önskar lägre flaksidor
- Fäst flaket på framvagnen
- Limma framvagnens båda bakre stag mot ramen, strax ovanför motorn

Måning

Gör rent delarna med något fettlösande, ren bensin eller tvål och hett vatten, etc
- Använd minsta möjliga pensel (och en pannlapp för att skärpa synen)

- Motor och avgasrör
- Ram
- Däck och sadel
- Flakbotten
- Flaksidor samt bensintank och stänkskärm
- Målas ej skall vara metallrena
- Ljust grå
- Svart
- Gråbrunt (masonite)
- Blue / red / orange / dark gray

